



Warengruppe 1

Hydraulische Verteilerventile (Weichen)

Anwendung für 2 Verbraucher (6/2)

Anwendung für 3 Verbraucher (8/3)



Hydraulische Verteilerventile (Weichen)

Anwendung für 2 Verbraucher (6/2)

- Serie VS 120: 25 l/min Serie 6/2 ROK: 80 l/min
- Serie VS 241: 50 l/min Serie VS 305: 100 l/min
- Serie VS 152: 60 l/min Serie VS 400: 220 l/min
- Serie VS 281: 90 l/min



Verteiler Ventil 6/2, Typ VS 120
elektrische Betätigung, 250 bar
Q= 25 l, ohne Magnet, erweiterbar

- Art 28842**
- Magnet 12 V
- Art 29113**
- Magnet 24 V
- Art 29114**

Verteiler Ventil 6/2 (VS 161)
elektrische Betätigung
Q = 60 l, 250 bar, ohne Magnet, R 3/8"


- Art 28844**
- Verteiler Ventil 6/2 (VS 281)**
erweiterbar
elektrische Betätigung
Q = 90 l, 250 bar, ohne Magnet, R 1/2"
- Art 28846**

- Magnet 12 Volt
- Art 29115**
- Magnet 24 Volt
- Art 29116**



Verteiler Ventil 6/2
elektrische Betätigung, mit Magnet
Q= 40 l, 250 bar

- 12 Volt
- Art 27637**
- 24 Volt
- Art 27638**



Verteiler Ventil 6/2, ROK
elektrische Betätigung
Q = 80 l/min, 250 bar


- 12 Volt
- Art 24463**
- 24 Volt
- Art 24464**



Verteiler Ventil 6/2 (VS 305)
elektrische Betätigung
Q = 100 l/min, 250 bar, ohne Magnet, 3/4"

- Art 28847**
- Magnet 12 Volt
- Art 29299**
- Magnet 24 Volt
- Art 29300**



Schaltbild VS400

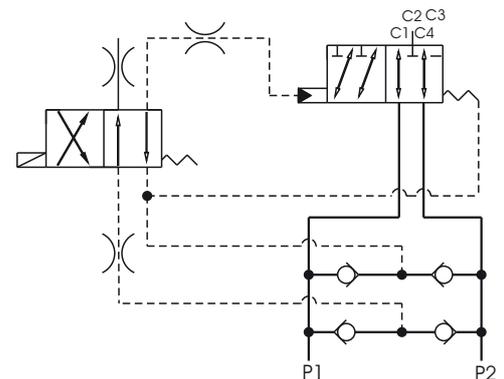

Verteiler Ventil 6/2 (VS 400)
elektrische Betätigung
Q = 220 l, 300 bar, ohne Magnet

- Art 28848**
- Magnet 12 Volt
- Art 29301**
- Magnet 24 Volt
- Art 29302**


Schaltbeispiel für erweiterbare Verteiler Ventile:

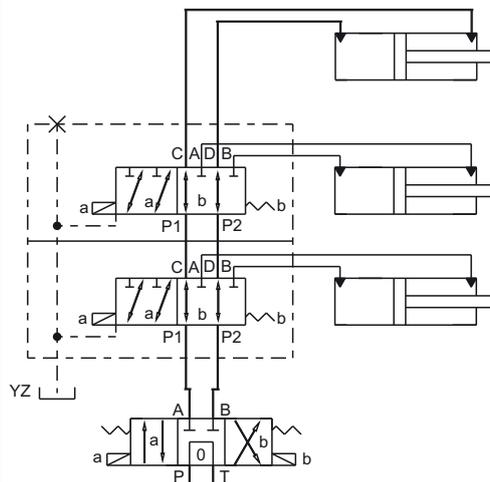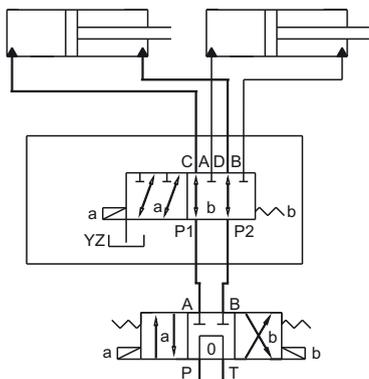

Hydraulische Verteilerventile (Weichen)

Anwendung für 3 Verbraucher (8/3)


Serie VS 500 : 40 l/min / 250 bar
 Serie VS 501 : 60 l/min / 250 bar
 Serie ROK 8/3 : 40 l/min / 250 bar

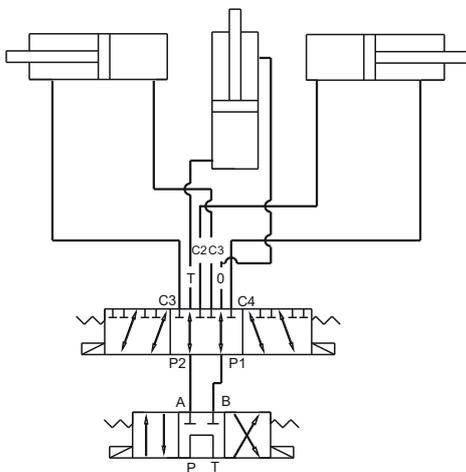

Verteiler Ventil 8/3, Typ VS501

elektrische Betätigung
 Q= 60 l, ohne Magnet, 250 bar

- Art 28850**
- Magnet 12 Volt
- Art 29117**
- Magnet 24 Volt
- Art 29118**

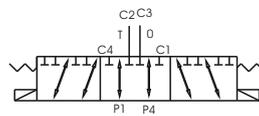

Verteiler Ventil 8/3, ROK 8/3

elektrische Betätigung
 Q= 40 l, 250 bar
 12 Volt

- Art 24465**
- dto., 24 Volt
- Art 24466**



Hydraulikaggregate



Hydraulikkomponenten



Reparatur & Montage



Schulungen

Inhalt und Typenauswahl dieser Druckschrift sind das Ergebnis anwendungstechnischer Erfahrungen und beziehen sich auf die Eigenschaften der Teile in sich. Die Eignung der Teile in einem System bedarf konstruktiver Überprüfung.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Käufer und Benutzer nicht von einer eigenen Eignungsprüfung.

Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadensersatz ausgeschlossen, gleich aus welchem Rechtsgrunde. Dies gilt nicht, wenn uns oder unseren gesetzlichen Vertretern Vorsatz, oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH

Im Altenschemel 66 | 67435 Neustadt/Weinstraße
Telefon +49 6327 982-0 | Fax +49 6327 1360
mail@hydraulik-hauck.de | www.hydraulik-hauck.de

